


## 5 学校教育系施設

大分類	小分類	対象施設
学校教育系 (22)	小学校(15)	放生津、新湊、作道、片口、堀岡、東明、塚原、小杉、金山、歌の森、太閤山、中太閤山、大門、下村、大島
	中学校(6)	新湊、新湊南部、射北、小杉、小杉南、大門
	その他教育(1)	学校給食センター

## 配置状況

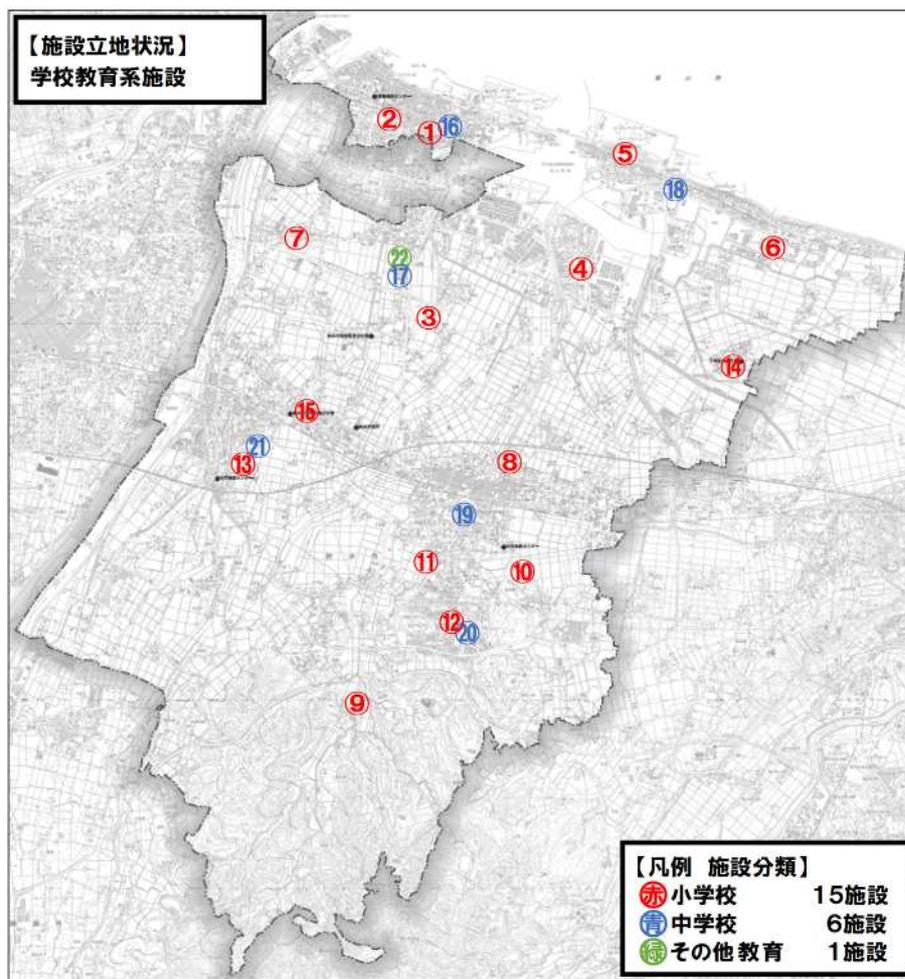

## 【小学校】

放生津小学校  
新湊小学校  
作道小学校  
片口小学校  
堀岡小学校  
東明小学校  
塚原小学校  
小杉小学校  
金山小学校  
歌の森小学校  
太閤山小学校  
中太閤山小学校  
大門小学校  
下村小学校  
大島小学校

## 【中学校】

新湊中学校  
新湊南部中学校  
射北中学校  
小杉中学校  
小杉南中学校  
大門中学校

## 【その他教育施設】

学校給食センター

## 施設の役割

学校教育施設は、射水市教育振興基本計画に掲げる基本理念「豊かな人間性と創造性を備えた、たくましい人材の育成、射水市を担い、様々な分野で活躍できる人づくり」の実現に向けて、各施策を展開するための最も基本的かつ中核的な施設です。

当該施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、地域のコミュニティの核の一つとして地域住民や地域で活動する様々な団体の活動の場でもあります。

## 老朽化状況と過去の工事等の履歴

対象施設の老朽化状況と過去に実施した主な工事等は、以下のとおりです。

(凡例... A : おおむね健全 B : やや劣化 C : 劣化 D : 著しい劣化)

	施設名	老朽化状況		特記事項	主な工事等(着工年度)
1	放生津小学校	敷地・地盤	B	・ブロック塀に傾きや破損がある等	
		外部	C	・外壁にクラックや露筋がある等	
		屋上・屋根	B	・屋根ふき材等に劣化が見られる等	
		内部	B	・床にクラックがある等	
2	新湊小学校	敷地・地盤	A		
		外部	C	・外壁にクラックや露筋がある等	
		屋上・屋根	B	・防水層に損傷がある等	
		内部	B	・壁や天井に漏水跡がある等	
3	作道小学校	敷地・地盤	A		・校舎棟大規模改造及び耐震補強工事(H24) ・屋内運動場大規模改造工事(H26)
		外部	B	・外壁にクラックがある等	
		屋上・屋根	B	・排水に支障があり雨水が溜まっている等	
		内部	A		
4	片口小学校	敷地・地盤	B	・舗装面に一部割れや沈下がある等	・校舎棟改築工事(H6) ・屋内運動場改築工事(H21) ・校舎棟大規模改造工事(H28)
		外部	B	・外壁にクラックがある等	
		屋上・屋根	B	・排水に支障があり雨水が溜まっている等	
		内部	B	・壁にクラックがある等	
5	堀岡小学校	敷地・地盤	B	・舗装面に沈下がある等	
		外部	B	・外壁にクラックがある等	
		屋上・屋根	B	・排水に支障があり雨水が溜まっている等	
		内部	B	・壁や天井に漏水跡がある等	
6	東明小学校	敷地・地盤	B	・舗装面にひび割れがある等	・校舎棟大規模改造及び耐震補強工事(H19) ・屋内運動場改築工事(H21) ・グラウンド改修工事(H23)
		外部	B	・外壁にクラックがある等	
		屋上・屋根	B	・排水に支障があり雨水が溜まっている等	
		内部	B	・壁に白華、天井に漏水跡がある等	

	施設名	老朽化状況		特記事項	主な工事等（着工年度）
7	塚原小学校	敷地・地盤	B	・舗装面にひび割れがある等 ・木造玄関部が劣化している等 ・防水層が劣化している等 ・壁や天井に漏水跡がある等	・校舎棟大規模改造及び耐震補強工事(H24) ・屋内運動場大規模改造工事(H26) ・プール改築工事(H28) ・グラウンド改修工事(H28)
		外部	B		
		屋上・屋根	B		
		内部	B		
8	小杉小学校	敷地・地盤	A	・外壁にクラックがある等 ・排水に支障があり雨水が溜まっている等	・校舎棟大規模改造及び耐震補強工事(H21) ・屋内運動場大規模改造及び耐震補強工事(H23)
		外部	B		
		屋上・屋根	B		
		内部	A		
9	金山小学校	敷地・地盤	A	・外壁にクラックがある等 ・排水に支障があり雨水が溜まっている等	・屋内運動場改築工事(H8) ・校舎棟大規模改造及び耐震補強工事(H13)
		外部	B		
		屋上・屋根	B		
		内部	A		
10	歌の森小学校	敷地・地盤	A		・校舎棟大規模改造工事(H29) ・屋内運動場大規模改造工事(R1) ・グラウンド改修工事(R2)
		外部	A		
		屋上・屋根	A		
		内部	A		
11	太閤山小学校	敷地・地盤	A	・外壁にクラックがある等 ・排水に支障があり雨水が溜まっている等	
		外部	B		
		屋上・屋根	B		
		内部	A		
12	中太閤山小学校	敷地・地盤	A	・外壁にクラックがある等 ・排水に支障があり雨水が溜まっている等	・校舎棟大規模改造及び耐震補強工事(H18) ・屋内運動場大規模改造及び耐震補強工事(H19)
		外部	B		
		屋上・屋根	B		
		内部	A		
13	大門小学校	敷地・地盤	B	・縁石にがたつきがある等 ・外壁にクラックがある等 ・排水に支障があり雨水が溜まっている等	
		外部	B		
		屋上・屋根	B		
		内部	A		
14	下村小学校	敷地・地盤	A	・外壁にクラックがある等	・屋内運動場改築工事(H22) ・校舎棟大規模改造及び耐震補強工事(H23)
		外部	B		
		屋上・屋根	A		
		内部	A		
15	大島小学校	敷地・地盤	A	・外壁にクラックがある等 ・防水層のふくれがある等	・校舎棟増改築工事(H24) ・校舎棟大規模改造及び耐震補強工事(H24) ・プール改築工事(H25) ・グラウンド改修工事(H28)
		外部	B		
		屋上・屋根	B		
		内部	A		

	施設名	老朽化状況			主な工事等（着工年度）
				特記事項	
16	新湊中学校	敷地・地盤	B	・石タイルに地割れがある等	
		外部	A		
		屋上・屋根	A		
		内部	A		
17	新湊南部中学校	敷地・地盤	A	・軒天仕上材の剥離がある等 ・防水層のふくれがある等	
		外部	B		
		屋上・屋根	B		
		内部	A		
18	射北中学校	敷地・地盤	A	・外壁塗装の剥がれがある等	・校舎棟大規模改造及び耐震補強工事(H24) ・屋内運動場大規模改造工事(H26) ・グラウンド改修工事(H29)
		外部	B		
		屋上・屋根	A		
		内部	A		
20	小杉中学校	敷地・地盤	A	・壁に白華がある等 ・排水に支障があり雨水が溜まっている等 ・壁に白華、天井に漏水跡がある等	・校舎棟大規模改造及び耐震補強工事(H24)
		外部	B		
		屋上・屋根	B		
		内部	B		
20	小杉南中学校	敷地・地盤	A		・校舎棟大規模改造工事(H29) ・屋内運動場大規模改造工事(R1) ・グラウンド改修工事(R2)
		外部	A		
		屋上・屋根	A		
		内部	A		
21	大門中学校	敷地・地盤	-		・校舎棟及び屋内運動場耐震補強工事(H8) ・校舎棟長寿命化改良工事(H30)
		外部	-		
		屋上・屋根	-		
		内部	-		
22	学校給食センター	敷地・地盤	A	・外壁にクラックがある等 ・防水層に損傷がある等	
		外部	B		
		屋上・屋根	B		
		内部	A		

老朽化状況は、原則として建築基準法第12条の規定による定期調査の結果を参考に記載しています。

大門中学校長寿命化改良工事実施中（平成30年度～令和5年度）

### 施設の課題と今後の方向性

本市の学校教育施設は、児童生徒数の急増に伴って、昭和40年代後半から50年代にかけて建築された建物が多く、建築後30年以上経過する建物の面積が学校教育施設全体面積の約55%を占めている状況です。このため、今後10年から20年の間に、これら建物の改修や建替等を一斉に迎えることとなり、短期間で多額の財政支出が必要になることが見込まれます。併せて、老朽化が進む小学校のプールや平成10年代以降順次整備された空調設備の更新も、計画的に取り組んでいく必要があります。

一方、少子高齢化と人口減少の進行により、本市の児童生徒数は減少傾向にあり、学校の小規模校化や複式学級化が今後急速に進むと見込まれています。このため、施設の改修等に当たっては、「射水市学校の適正規模・適正配置に関する基本方針（平成 23 年 3 月）」に基づき、児童生徒数の減少が教育に及ぼす影響等も考慮し、子どもたちにとって望ましい教育環境について、地域住民や P T A 等の方々とともに検討していく必要があります。

「射水市学校の適正規模・適正配置に関する基本方針（抜粋）」（平成 22 年度策定）

〔適正規模・適正配置の基本方針〕

（１）小規模校の取扱い

複式学級が続くと見込まれるような学校は、原則、学校の統廃合を検討するものとする。小規模校は、地域の合意が得られるならば、学校の統廃合を検討するものとする。

〔整備方針〕

- ・ 校舎等...築後 30 年：大規模改造  
築後 50 年：長寿命化改良（大規模改造及び躯体の長寿命化、省エネ化）
- ・ プール...築後 35～40 年：改築      ・ 空調...設置後 15 年～20 年：更新

【小・中学校児童生徒（見込）数について】

学校名	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)
放生津小学校	138	139	120	121	115	99	102	90
新湊小学校	270	250	235	221	212	208	194	187
作道小学校	337	337	344	336	349	331	331	314
片口小学校	217	198	197	198	197	178	172	171
堀岡小学校	143	138	127	117	135	134	126	126
東明小学校	282	282	269	271	258	262	240	227
塚原小学校	143	142	136	128	129	122	123	122
小杉小学校	578	586	611	609	614	618	633	632
金山小学校	63	64	60	58	55	55	52	48
歌の森小学校	422	426	438	442	443	446	440	441
太閤山小学校	376	370	351	355	349	348	332	325
中太閤山小学校	316	320	314	311	291	297	289	270
大門小学校	768	733	691	648	618	609	566	524
大島小学校	666	640	622	631	626	624	632	605
下村小学校	85	77	71	67	62	63	56	54
新湊中学校	253	246	245	231	216	205	182	181
新湊南部中学校	201	209	225	250	245	255	241	245
射北中学校	365	350	351	340	320	304	311	318
小杉中学校	674	697	664	673	656	654	633	642
小杉南中学校	328	318	296	299	306	297	287	285
大門中学校	779	788	801	789	745	698	658	646

令和 3 年度以降：推計値

具体的な対策と実施時期

【施設概要の凡例】

- ・経過年数：令和3年4月1日時点の経過年数
  - ・構造：S（鉄骨造） RC（鉄筋コンクリート造） SRC（鉄骨鉄筋コンクリート造） W（木造）
  - ・耐用年数：「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和40年大蔵省令第15号）で、構造や用途によって定められている耐用年数に基づき市の固定資産台帳に記載したものの
  - ・その他：令和元年度実績（児童・生徒数は令和元年5月1日現在の数値）
- 6クラス以下となることが見込まれる小学校については、取組内容及び概算事業費を括弧書きで表記

施設名	施設概要				実施時期 年度	短期				
						R3(2021)	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)
1 放生津小学校	建築年度	平成1 (1989)	児童数	138人	経過年数					
	改修年度	—	維持管理費	13,738千円	取組内容					
	経過年数	32	維持管理費/ 児童数	99,553円/人						
	構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
学校教育課	延床面積	6,314.00㎡	避難所収容 可能人数	2,160人	概算事業費					
2 新湊小学校	建築年度	平成3 (1991)	児童数	270人	経過年数	築後30年				
	改修年度	—	維持管理費	18,961千円	取組内容					
	経過年数	30	維持管理費/ 児童数	70,226円/人						
	構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
学校教育課	延床面積	7,305.00㎡	避難所収容 可能人数	2,527人	概算事業費					
9 金山小学校	建築年度	昭和50 (1975)	児童数	63人	経過年数		耐用年数			築後50年
	改修年度	平成13 (2001)	維持管理費	19,160千円	改修後年数	改修後20年				
	経過年数	46	維持管理費/ 児童数	304,133円/人	取組内容					
	構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
学校教育課	延床面積	3,101.00㎡	避難所収容 可能人数	1,044人	概算事業費					
5 堀岡小学校	建築年度	平成14 (2002)	児童数	143人	経過年数		築後20年			
	改修年度	—	維持管理費	13,827千円	取組内容		空調設備 更新			
	経過年数	19	維持管理費/ 児童数	96,694円/人						
	構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
学校教育課	延床面積	4,968.00㎡	避難所収容 可能人数	1,671人	概算事業費	18百万円				
11 太閤山小学校	建築年度	平成17 (2005)	児童数	376人	経過年数					築後20年
	改修年度	—	維持管理費	34,468千円	取組内容		空調設備 更新			
	経過年数	16	維持管理費/ 児童数	91,671円/人						
	構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
学校教育課	延床面積	9,069.00㎡	避難所収容 可能人数	3,134人	概算事業費	40百万円				
13 大門小学校	建築年度	平成17 (2005)	児童数	768人	経過年数					築後20年
	改修年度	—	維持管理費	97,893千円	取組内容		実施設計・空調設備更新			
	経過年数	16	維持管理費/ 児童数	127,465円/人						
	構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
学校教育課	延床面積	11,136.00㎡	避難所収容 可能人数	3,767人	概算事業費	71百万円				
12 中太閤山 小学校	建築年度	昭和52 (1977)	児童数	316人	経過年数				耐用年数	
	改修年度	平成18 (2006)	維持管理費	35,055千円	改修後年数					
	経過年数	44	維持管理費/ 児童数	110,932円/人	取組内容		実施設計・プール改築			
	構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
学校教育課	延床面積	8,271.00㎡	避難所収容 可能人数	2,844人	概算事業費	194百万円				



	施設名	施設概要				実施時期 年度	短期				
							R3(2021)	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)
6	東明小学校	建築年度	昭和47 (1972)	児童数	282人	経過年数		築後50年			
		改修年度	平成19 (2007)	維持管理費	27,787千円	改修後年数					
		経過年数	49	維持管理費/ 児童数	98,536円/人	取組内容					
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	6,282.82㎡	避難所収容 可能人数	2,101人	概算事業費					
8	小杉小学校	建築年度	昭和45 (1970)	児童数	578人	経過年数					
		改修年度	平成21 (2009)	維持管理費	49,611千円	改修後年数					
		経過年数	51	維持管理費/ 児童数	85,833円/人	取組内容	実施設計・プール改築				
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	8,537.00㎡	避難所収容 可能人数	2,880人	概算事業費	5百万円	188百万円			
14	下村小学校	建築年度	昭和45 (1970)	児童数	85人	経過年数					
		改修年度	平成23 (2011)	維持管理費	21,285千円	改修後年数	改修後10年				
		経過年数	51	維持管理費/ 児童数	250,417円/人	取組内容					
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	4,908.00㎡	避難所収容 可能人数	1,309人	概算事業費					
3	作道小学校	建築年度	昭和56 (1981)	児童数	337人	経過年数	築後40年				
		改修年度	平成24 (2012)	維持管理費	16,435千円	改修後年数		改修後10年			
		経過年数	40	維持管理費/ 児童数	48,768円/人	取組内容					
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	5,412.00㎡	避難所収容 可能人数	1,828人	概算事業費					
7	塚原小学校	建築年度	昭和55 (1980)	児童数	143人	経過年数					
		改修年度	平成24 (2012)	維持管理費	13,058千円	改修後年数		改修後10年			
		経過年数	41	維持管理費/ 児童数	91,317円/人	取組内容					
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	5,012.64㎡	避難所収容 可能人数	1,702人	概算事業費					
15	大島小学校	建築年度	昭和51 (1976)	児童数	666人	経過年数			耐用年数		
		改修年度	平成25 (2013)	維持管理費	50,141千円	改修後年数			改修後10年		
		経過年数	45	維持管理費/ 児童数	75,286円/人	取組内容					
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	10,318.00㎡	避難所収容 可能人数	3,586人	概算事業費					
4	片口小学校	建築年度	昭和59 (1984)	児童数	217人	経過年数				築後40年	
		改修年度	平成28 (2016)	維持管理費	14,789千円	改修後年数					
		経過年数	37	維持管理費/ 児童数	68,150円/人	取組内容			(実施設計・大規模)		
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	5,516.27㎡	避難所収容 可能人数	1,864人	概算事業費			(1,130百万円)		
10	歌の森小学校	建築年度	昭和57 (1982)	児童数	422人	経過年数		築後40年			
		改修年度	平成29 (2017)	維持管理費	35,196千円	改修後年数					
		経過年数	39	維持管理費/ 児童数	83,402円/人	取組内容	プール改築				
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	6,081.00㎡	避難所収容 可能人数	2,056人	概算事業費	184百万円				

中期（前半）			中期（後半）					特記事項
R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	
						築後60年		実施設計・長寿命化改良等 2,220百万円
	改修後20年							
実施設計・長寿命化改良等								
				築後60年				実施設計・長寿命化改良等 2,750百万円
			改修後20年					
実施設計・長寿命化改良等								
				築後60年				児童の減少数の推移を注視し、整備の有無を検討する。
					改修後20年			
(実施設計・改築・長寿命化改良等)								
					(1,560百万円)			
		耐用年数				築後50年		実施設計・長寿命化改良等は令和12年度から令和18年度までの7か年で実施。概算事業費は7か年の合計額
						改修後20年		
実施設計・長寿命化改良等								
							2,030百万円	
	耐用年数			築後50年				児童の減少数の推移を注視し、整備の有無を検討する。なお、実施設計・長寿命化改良等を実施する場合は令和14年度から令和19年度までの6か年で実施。概算事業費は6か年の合計額
						改修後20年		
(実施設計・長寿命化改良等)								
							(1,640百万円)	
築後50年								実施設計・改築・長寿命化改良等は令和13年度から令和16年度までの4か年で実施。概算事業費は4か年の合計額
							改修後20年	
実施設計・改築・長寿命化改良等								
							2,240百万円	
					耐用年数			児童の減少数の推移を注視し、整備の有無を検討する。
改修後10年								
改造等)								
			耐用年数			築後50年		
	改修後10年							

	施設名	施設概要				実施時期 年度	短期				
							R3(2021)	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)
21	大門中学校	建築年度	昭和47 (1972)	生徒数	779人	経過年数		築後50年			
		改修年度	平成9 (1997)	維持管理費	51,841千円	改修後年数					
		経過年数	49	維持管理費/ 生徒数	66,549円/人	取組内容	長寿命化改良等				
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	10,684.75㎡	避難所収容 可能人数	3,577人	概算事業費	1,175百万円	873百万円			
17	新湊南部 中学校	建築年度	平成20 (2008)	生徒数	201人	経過年数					
		改修年度	—	維持管理費	19,935千円	取組内容	空調設備 更新				
		経過年数	13	維持管理費/ 生徒数	99,177円/人						
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	7,559.78㎡	避難所収容 可能人数	2,628人	概算事業費		41百万円			
18	射北中学校	建築年度	昭和53 (1978)	生徒数	365人	経過年数					耐用年数
		改修年度	平成24 (2012)	維持管理費	18,100千円	改修後年数		改修後10年			
		経過年数	43	維持管理費/ 生徒数	49,588円/人	取組内容					
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	8,795.00㎡	避難所収容 可能人数	2,871人	概算事業費					
19	小杉中学校	建築年度	昭和54 (1979)	生徒数	674人	経過年数					
		改修年度	平成25 (2013)	維持管理費	57,665千円	改修後年数			改修後10年		
		経過年数	42	維持管理費/ 生徒数	85,557円/人	取組内容					
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	11,760.00㎡	避難所収容 可能人数	4,060人	概算事業費					
16	新湊中学校	建築年度	平成26 (2014)	生徒数	253人	経過年数				築後10年	
		改修年度	—	維持管理費	17,281千円	取組内容					
		経過年数	7	維持管理費/ 生徒数	68,304円/人						
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	8,009.00㎡	避難所収容 可能人数	2,796人	概算事業費					
20	小杉南中学校	建築年度	昭和58 (1983)	生徒数	328人	経過年数			築後40年		
		改修年度	平成29 (2017)	維持管理費	30,671千円	改修後年数					
		経過年数	38	維持管理費/ 生徒数	93,510円/人	取組内容	大規模改造等				
		構造/ 耐用年数	RC/47年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	8,946.00㎡	避難所収容 可能人数	3,013人	概算事業費	54百万円				
22	学校給食 センター	建築年度	平成22 (2010)	延利用者数	—	経過年数					
		改修年度	—	維持管理費	141,038千円	取組内容	ボイラ				
		経過年数	11	維持管理費/ 延利用者数	—						
		構造/ 耐用年数	S/31年	稼働率	—						
	学校教育課	延床面積	2,180.53㎡	避難所収容 可能人数	—	概算事業費					30

注：各工事等の実施時期や内容は、現在想定される目安であり、今後の社会経済情勢等の変化や総合計画等の見直し等により、大きく変動する可能性があります。また、概算事業費は、同種工事の直近の単価等を基に機械的に試算したものであり、財政見通し等との整合を図ったものではありません。

中期（前半）			中期（後半）					特記事項
R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)	
						築後60年		
	改修後30年							
			空調設備更新					
			48百万円					
		築後20年						武道館（木造、平成12(2000)年度整備）について、建築後30年を目途に大規模改修を実施
			実施設計・大規模改造等（武道館）					
			170百万円					
		築後50年						建物の長寿命化を図るため、中期（後半）での対策が必要。実施設計・長寿命化改良等は令和13年度から令和18年度までの6か年で実施。概算事業費は6か年の合計額
						改修後20年		
					実施設計・長寿命化改良等			
					2,630百万円			
耐用年数			築後50年					実施設計・長寿命化改良等は令和14年度から令和19年度までの6か年で実施。概算事業費は6か年の合計額
							改修後20年	
					実施設計・長寿命化改良等			
					3,670百万円			
			空調設備更新					
			74百万円					
				耐用年数			築後50年	
	改修後10年							
			空調設備更新					
			35百万円					
				築後20年				学校給食のセーフティーネットを果たすことから、早期の対応が必要である。
一更新			実施設計・大規模改造					
百万円			650百万円					

