

野手埋立処分所災害復旧事業について

1 被災状況

- (1) 発生日時 令和 5 年 7 月 1 3 日未明
- (2) 発生場所 野手埋立処分所（射水市入会地 9 0）
- (3) 被災内容 法面崩落、雨水排水施設破損、浸出水移送ポンプ施設破損


2 復旧事業概要

(1) 全体復旧事業概要

	復旧項目	事業費	予定工期	備考
1	法面、雨水排水施設災害復旧工事	72,414,000円	R5.12下旬～R6.3下旬	今回補正
2	法面、雨水排水施設災害復旧工事 施工監理業務	4,620,000円		
3	浸出水移送ポンプ施設災害復旧工事	36,340,000円	R6.4～R6.11	R 6 当初(予定)
	合計	113,374,000円		

(2) 法面、雨水排水施設災害復旧工事概要


平面図

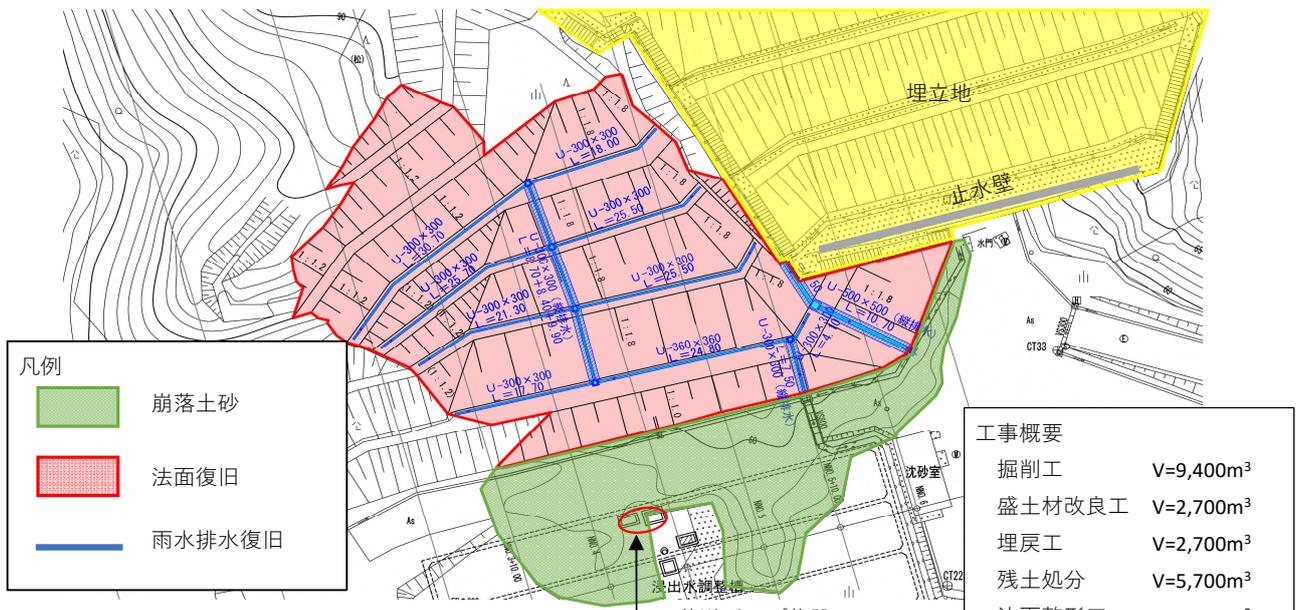

工事概要


掘削工	V=9,400m ³
盛土材改良工	V=2,700m ³
埋戻工	V=2,700m ³
残土処分	V=5,700m ³
法面整形工	A=2,800m ²
種子散布工	A=2,200m ²
雨水排水工	L=260m
集水桝	N=7基

断面図

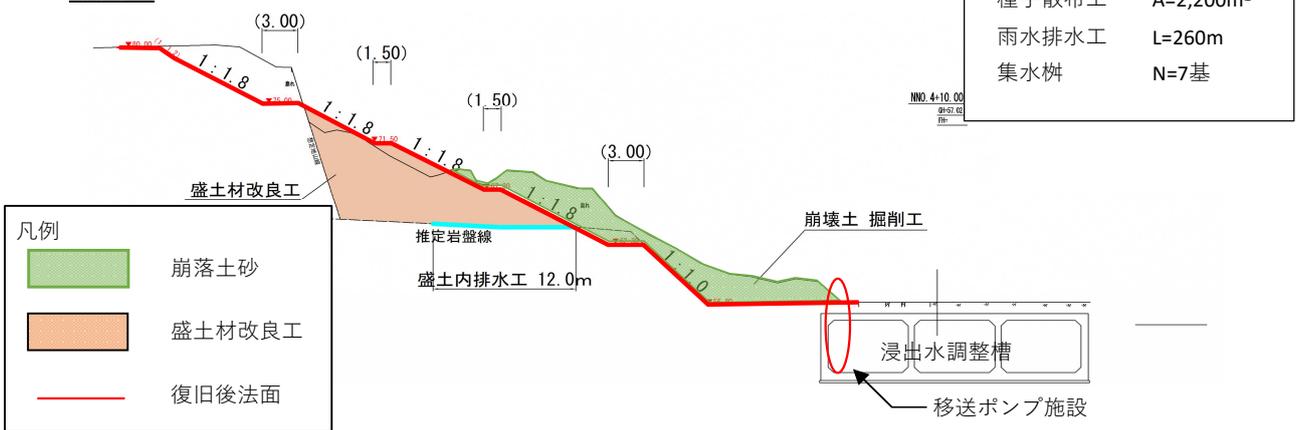

(3) 浸出水移送ポンプ施設災害復旧工事概要

イメージ図

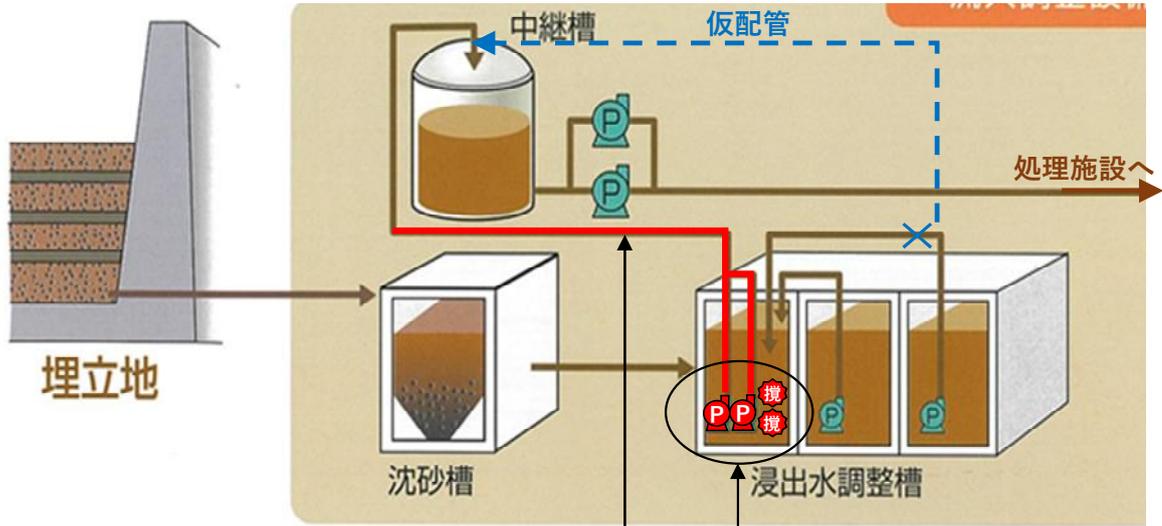

復旧機器（更新）

機 器	数 量
浸出水移送ポンプ	2 基
調整槽攪拌装置	2 基
水位計	2 基
配管、配線類	1 式

復旧機器

配管、配線類

3 予算措置

(1) 令和5年度11月補正 法面、雨水排水施設災害復旧工事

工事請負費	72,414千円	(国費 25,014千円)	市債 47,400千円)
委託料	4,620千円	(国費 1,320千円)	市債 3,300千円)
計	77,034千円	(国費 26,334千円)	市債 50,700千円)

(2) 令和6年度当初（予定） 浸出水移送ポンプ施設災害復旧工事

工事請負費	36,340千円	(国費 16,340千円)	市債 20,000千円)
-------	----------	---------------	--------------